



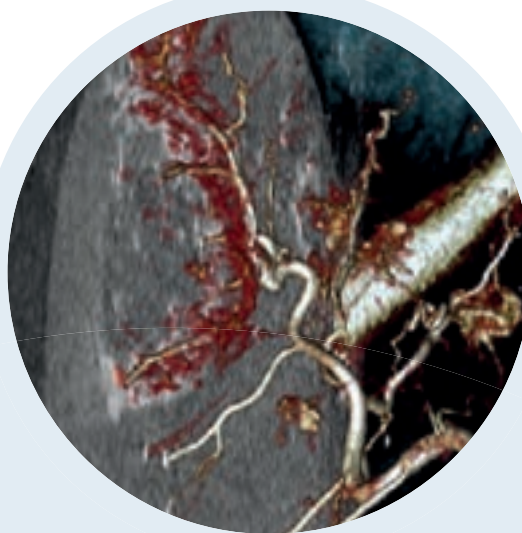

Essential for contrast

Injecteurs pour angiographie Accutron[®]

Accutron® HP-D

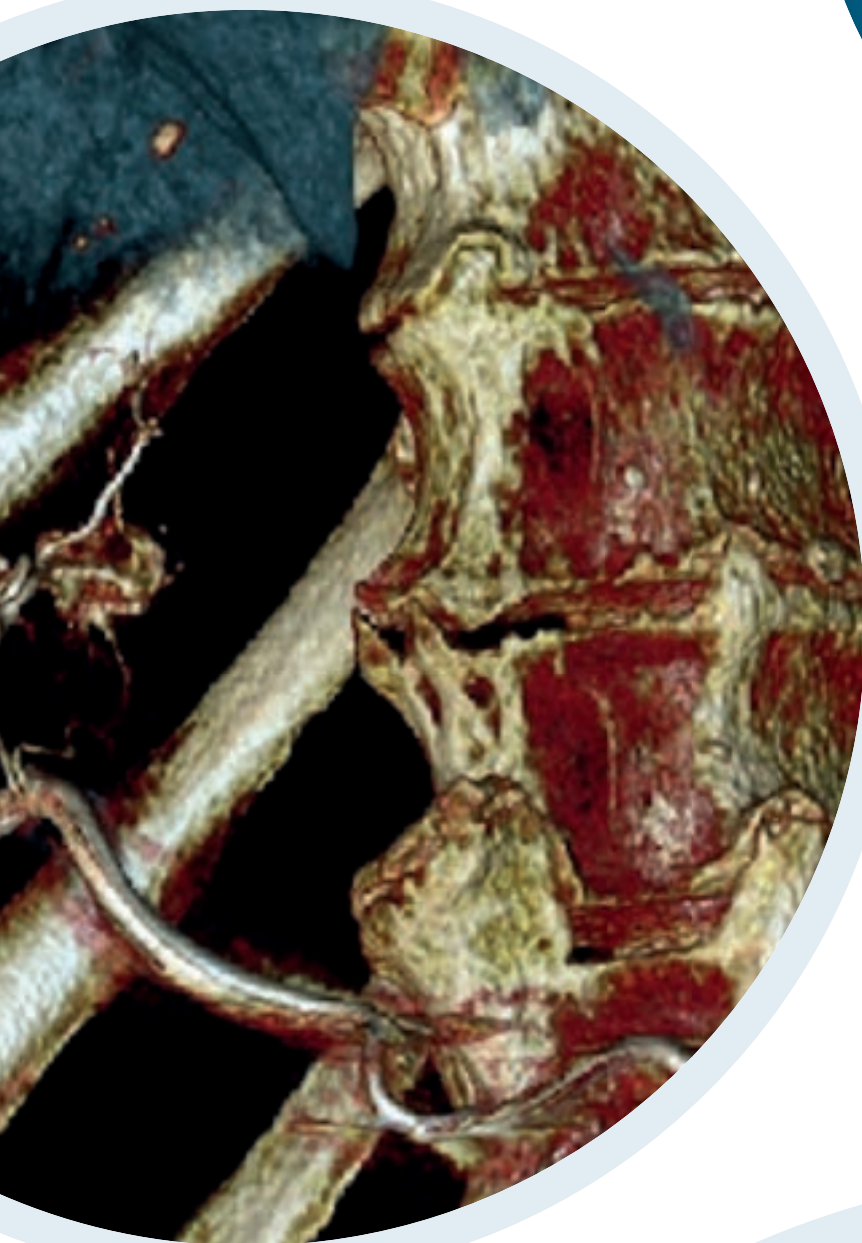



Bénéfices cliniques

- L'Accutron® HP-D réduit les artefacts de durcissement du faisceau grâce à l'ajustement de la concentration en produit de contraste à l'aide d'une solution NaCl.
- L'ajustement de la concentration en produit de contraste et l'injection simultanée de solution NaCl permettent de réduire la dose de produit de contraste pour le patient sans affecter la qualité de l'image.



Bénéfices opérationnels

- La configuration sans fil et mobile offre une grande flexibilité si l'appareil doit être rapidement déplacé dans d'autres salles d'examen ; elle élimine également les obstacles tels que le raccordement électrique à proximité et/ou les installations par câble.
- L'interface vers l'arceau d'angiographie synchronise l'injection et l'acquisition des images et réduit la charge de travail pour l'aide manipulateur en radiologie.



Bénéfices financiers

- Les besoins en produits de contraste par patient peuvent être réduits, ce qui diminue les frais d'exploitation.
- L'Accutron® HP-D peut être utilisé aussi bien en mode angiographie qu'en mode tomodensitométrie, ce qui permet d'éviter l'achat d'un injecteur supplémentaire pour tomodensitométrie.

Accutron® HP-D

Modèle HP833

L'Accutron® HP-D est un injecteur de produit de contraste à double piston conçu pour l'injection précise de produit de contraste et de solution NaCl lors de procédés d'angiographie à haute pression d'injection.

Il est particulièrement adapté à l'angiographie en 3D et au procédé de tomodensitométrie Cone Beam, notamment grâce à sa capacité à effectuer des protocoles d'injection à plusieurs phases et à adapter la concentration en produit de contraste avec injection simultanée de solution NaCl. Son tableau de commande pivotant à 180° permet à l'utilisateur de procéder à la manipulation des deux côtés de la table d'opération. L'Accutron® HP-D peut être synchronisé avec des systèmes d'angiographie sans fil via une interface OEM spéciale.

Le modèle Accutron® HP-D peut également être utilisé comme injecteur monopiston, de sorte qu'il peut être adapté à tous les types de protocoles d'imagerie, aussi bien pour les procédés diagnostiques qu'interventionnels. Outre les procédés d'angiographie en mode « Angio », l'Accutron® HP-D offre un mode « CT » pour une utilisation en intraveineuse dans les procédés hybrides dans la suite Angiographie.

Construction mécanique

Unités d'injection pivotantes sur statif mobile

Position d'injection, inclinée vers le bas à un angle d'environ 15° par rapport à l'horizontale, basculer verticalement vers le haut pour ventiler le système

Poire pour contrôler l'injection

Poids total : 62 kg

Alimentation électrique

Fonctionnement indépendant de l'alimentation secteur grâce à des batteries rechargeables à haut rendement

Tension d'entrée du chargeur :
100 – 240 V, 50 – 60 Hz

Remplissage des seringues

Remplissage automatique via le menu de remplissage (avec saisie du volume de remplissage) ou remplissage manuel avec débit variable

Systèmes optimisés de tubes sous haute pression avec valves de retenue

Adaptation automatique du volume

Fonction maintien veine ouverte (KVO – Keep Vein Open) pour maintenir l'accès vasculaire

Fonction de rinçage avec solution saline (NaCl)

Détection du fourreau



Consommables

Recommandations

Référence article

2 x Seringue ELS de 200 ml	31 6025-000
1x Tube d'aspiration 100 HSD 525	31 5081-100
1x Accutron® HP-D - connecteur en Y 83 bar avec 2 RV et RA - tube long	31 7188-000

Accutron® HP-D
Référence article HP833

Volume d'injection:

max. 200 ml par tête,
volume partiel réglable
entre 1 et 200 ml,
programmable par paliers
de 0,1 ml

**Retard d'injection,
de phase, de radio-
graphie et de scanner:**

0 - 255 s

**Mode angiographie
(Angio):****Pression d'injection:**

max. 83 bar (1200 psi),
5-83 bar (75-1200 psi),
programmable par paliers
de 1 bar

Mode CT (TDM):**Pression d'injection:**

max. 21 bar (305 psi),
5 - 21 bar (75 - 305 psi),
programmable par paliers
de 1 bar

**Programmes
d'injection:**

120 programmes,
programmation et enre-
gistrement individuels de
60 programmes par mode

Phases:

1 à 3 phases

Débit:

0,1 - 30 ml/s,
programmable par
paliers de 0,1 ml/s

Débit:

0,1 - 10 ml/s,
programmable par
paliers de 0,1 ml/s

Débit de remplissage:

1 - 4 ml/s,
programmable par
paliers de 1 ml/s

**Fonction
"Keep Vein Open":**

1 - 4 ml
toutes les 4 minutes

Temps de montée:

0,1 - 10 s,
programmable par
paliers de 0,1 s

Sous réserve de modifications techniques.

Données techniques

Points forts

Autres points forts et options



Nombreuses interfaces
disponibles avec l'arceau



Télécommande à
écran tactile



Fourreau



Double support
de flacons



Modèle HP833

Application clinique

**L'injecteur à double piston Accutron® HP-D est le
le compagnon idéal pour vos procédures
d'imagerie complexes**

- **Convient aux modes Roadmap et injection multiple**

Le mode d'injection simple de l'Accutron® HP-D permet de procéder à des injections simples pour le RoadMapping. En mode Multiple, vous pouvez également réaliser des injections multiples pour le contrôle de la navigation.

- **Conçu pour les séquences de la tomodensitométrie à faisceau conique sur arceau CBCT**

L'injecteur à double piston permet d'injecter du produit de contraste et de procéder au rinçage avec une solution NaCl. La concentration en produit de contraste peut être réglée par l'injection simultanée d'un produit de contraste et d'une solution NaCl. L'injecteur prend en charge les retards des phases et des rayons X. Les programmes d'injection multiphasés peuvent aider à réduire les artefacts.

- **Optimisé pour la tomodensitométrie par capteur plan FDCT**

Il dispose d'un mode TDM dédié pour les injections intraveineuses. Il est possible de réaliser des programmes multiphasés avec réglage de la pression maximale.

- **Exploration améliorée des veines**

L'Accutron® HP-D vous permet de combiner des phases d'injection de produit de contraste et de solution NaCl. Il aide à réduire la dose globale du produit de contraste sans affecter la qualité de l'image.

- **S'intègre à votre environnement Angio**

Grâce à une interface sans fil, l'injecteur s'intègre dans de nombreuses installations d'angiographie courantes. Cela réduit votre charge de travail et la durée de l'intervention par patient. Il enregistre également la dose totale de produit de contraste utilisé pour l'examen.



L'injecteur à piston simple Accutron® HP est idéal pour les services interdisciplinaires

- **Application polyvalente pour l'angiographie et la TDM**

Avec l'Accutron® HP, vous optez pour un injecteur à deux modalités d'imagerie : il dispose d'un mode angiographie d'injection par voie transcathéter et d'un mode TDM pour les injections en intraveineuse.

- **Mode Roadmap et mode d'injection multiple**

Contrôlez vos injections à l'aide de la poire d'injection (incluse) ou de la pédale (interface requise). L'Accutron® HP dispose d'un mode d'injection unique (injection simple) pour le roadmapping DSA et d'un mode multiple (injection multiple) pour la fluoroscopie.

Accutron® HP





Bénéfices cliniques

- L'Accutron® HP permet de réaliser des examens d'imagerie interdisciplinaires, aussi bien en angiographie qu'en tomodensitométrie.
- La facilité de nettoyage et l'hygiène de l'Accutron® HP réduisent le risque de contamination.



Bénéfices opérationnels

- La configuration sans fil et mobile offre une grande flexibilité si l'appareil doit être rapidement déplacé dans d'autres salles d'examen ; elle élimine également les obstacles tels que le raccordement électrique à proximité et/ou les installations par câble.
- L'interface vers l'arceau d'angiographie synchronise l'injection et l'acquisition des images et réduit la charge de travail pour l'aide manipulateur en radiologie.



Bénéfices financiers

- L'acquisition de l'Accutron® HP réduit les dépenses d'investissement grâce à une double utilisation en angiographie et en tomodensitométrie.
- La conception robuste de l'Accutron® HP, sa maintenance simplifiée et ses solutions de consommables sur mesure permettent de contrôler facilement les coûts d'exploitation de l'appareil.

Accutron® HP

Modèle HP836

Accutron® HP est un injecteur de produit de contraste monopiston conçu pour l'injection précise de produit de contraste dans les procédés d'angiographie à haute pression d'injection. C'est un appareil polyvalent car, en plus de travailler avec des procédés d'angiographie en mode « Angio », Accutron® HP offre un « mode CT » avec une pression standard pour les procédés hybrides de tomодensitométrie dans la suite Angiographie.

Il dispose d'un volume d'injection de 200 ml, d'une reconnaissance automatique du fourreau et d'un logiciel de régulation du débit. Il permet de réaliser en temps réel des micro-ajustements pour un débit optimal, dans le respect de la limite de pression maximale définie. Ainsi, l'Accutron® HP offre encore plus de sécurité au patient.

Construction mécanique

Unités d'injection pivotantes sur statif mobile

Position d'injection, inclinée vers le bas à un angle d'environ 15° par rapport à l'horizontale, basculer verticalement vers le haut pour ventiler le système

Poire pour contrôler l'injection

Poids total : 41 kg

Remplissage des seringues

Remplissage automatique via le menu de remplissage (avec saisie du volume de remplissage) ou remplissage manuel avec débit variable

Systèmes optimisés de tubes sous haute pression avec valves de retenue

Alimentation électrique

Fonctionnement indépendant de l'alimentation secteur grâce à des batteries rechargeables à haut rendement

Tension d'entrée du chargeur :
100 – 240 V, 50 – 60 Hz



Consommables

Recommandations

Référence article

1 x ELS de 200 ml

31 6026-000

1x Tube d'aspiration 100 HSD 525

31 5081-100

1x HS 224 RA Raccord patient

31 5136-000

Accutron® HP
Référence article HP836

Volume d'injection:

max. 200 ml,
volume partiel réglable
de 1 à 200 ml,
programmable par
paliers de 0,1 ml

**Retard d'injection, de
phase, de radiographie
et de scanner:**

0 - 255 s de retard
d'injection et de phase
Retard de radiographie
et de scanner de **0 - 99 s**

Mode CT (TDM):**Pression d'injection :**

21 bars max. (305 psi),
5 - 21 bar (73 - 305 psi),
programmable par paliers
de 1 bar

Débit:

0,1 - 10 ml/s,
programmable par
paliers de 0,1 ml/s

**Mode angiographie
(Angio) :****Pression d'injection:**

max. 83 bar (1200 psi),
5 - 83 bar (73 - 1200 psi),
programmable par paliers
de 1 bar

Débit:

0,1 - 30 ml/s,
programmable par
paliers de 0,1 ml/s

**Programmes
d'injection:**

120 programmes,
60 programmes
par mode,
programmation
individuelle

Phases:

1 à 3 phases

Sous réserve de modifications techniques.

Données techniques

Points forts

Autres points forts et options



Nombreuses interfaces
disponibles avec l'arceau



Télécommande à
écran tactile



Fourreau



Statif pour
intraveineuse



Modèle HP836

Modèle HP890.....

Modèle HP832.....



Variantes

Accutron® HP s'adapte de manière intelligente à vos différentes exigences. Dans un environnement chirurgical, la mobilité sans fil de l'injecteur associée à un arceau de radiographie mobile présente un grand avantage. La version Power Supply est une alternative économique pour les services soucieux des coûts.

Pour les installations stationnaires spéciales, nous proposons également une version de table de l'Accutron® HP qui permet une intégration stable avec le système d'angiographie.

Accutron® HP Appareil de table
Modèle HP890
13,5 kg






Accutron® HP Power Supply
Modèle HP832 – 24 kg

Consommables

pour angiographie

MEDTRON propose une large gamme de consommables de haute qualité pour une utilisation efficace et sûre. Voici un exemple d'application des produits que nous recommandons pour l'injection de produit de contraste et de solution NaCl avec Accutron® HP-D.

Exemple d'application de l'Accutron® HP-D :

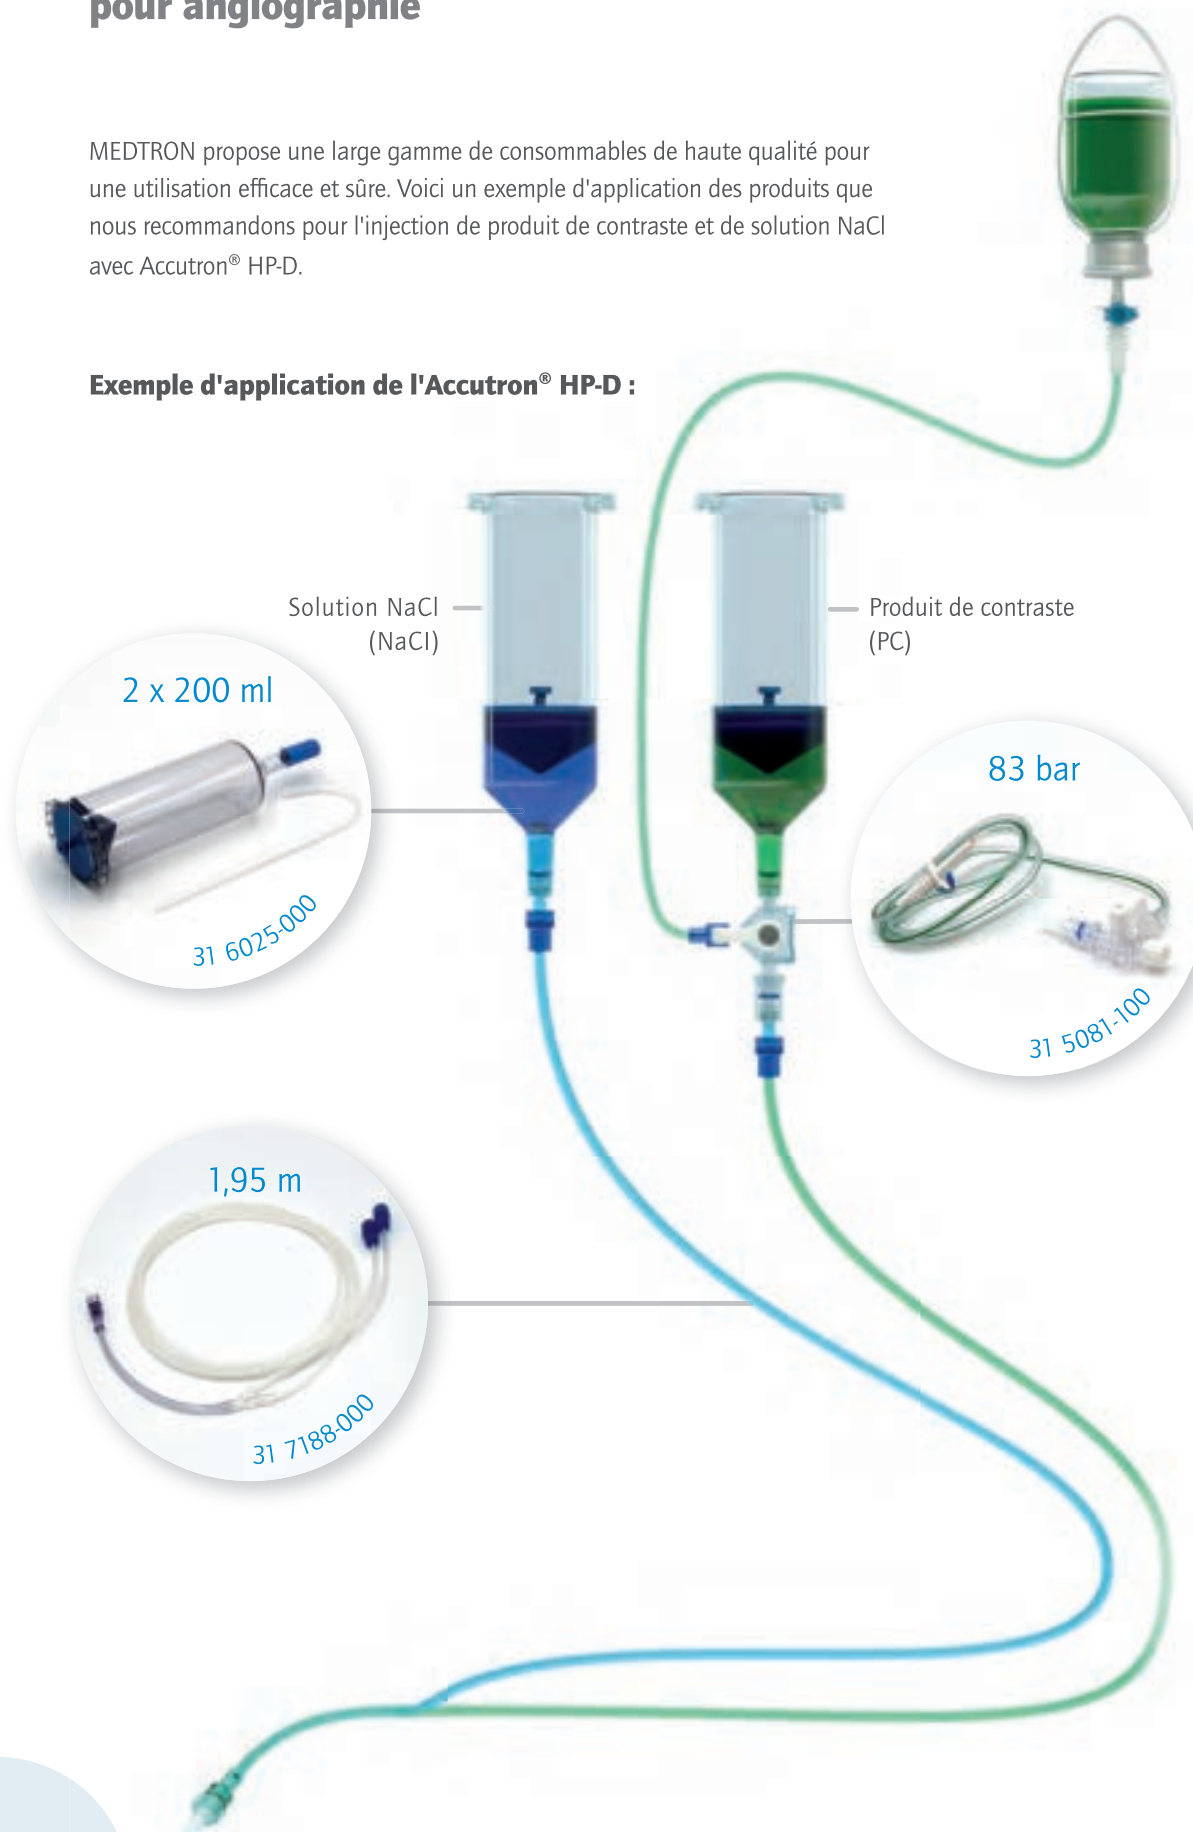



Seringue ELS* 200 ml, QFT

31 6025-000

Volume restant: 3,0 ml

À 83 bars, uniquement utilisable avec le fourreau.



Seringue ELS* 200 ml

31 6026-000

Volume restant: 3,0 ml

À 83 bars, uniquement utilisable avec le fourreau.

Unité d'emballage: 50 pièces/carton – 1.500 pièces/palette



Accutron® HP-D - connecteur en

31 7188-000

Y 83 bars avec 2 RV et RA - tubes longs

Pression	Longueur	Volume de remplissage	ID
Côte PC	180 cm	4,6 ml	1,8 mm
Page NaCl	180 cm	4,6 ml	1,8 mm
Tube commun	15 cm	0,3 ml	1,5 mm

Unité d'emballage: 25 pièces/carton



SP 227 perforateur avec prise d'air, luer lock

31 9095-100

Volume de remplissage: 0,4 ml

Unité d'emballage: 50 pièces/carton
200 pièces/carton – 11.200 pièces/palette



HSD 525 Tubulure d'aspiration 100

31 5081-100

Longueur du flexible de remplissage: 100 cm

Diamètre intérieur: 2,7 mm

Volume de remplissage: Flexible: 5,7 ml

Perforateur: 0,1 ml

DWH: 0,3 ml

Unité d'emballage: 50 pièces/carton



HS 224 RA Raccord patient

31 5136-000

Diamètre intérieur: 1,8 mm, adaptateur rotatif

Longueur: 150 cm, Volume de remplissage: 3,8 ml

Unité d'emballage: 25 pièces/carton

pour
Accutron® HP

MEDTRON AG est une entreprise de technologie médicale active dans le monde entier et l'un des principaux fabricants européens des injecteurs de produit de contraste les plus modernes.

MEDTRON AG

Appelez-nous ou écrivez-nous !

Équipe DACH :

Allemagne, Autriche, Suisse

Tél. : +49 (0)681-97017-72

Fax : +49(0)681-97017-60

sales.dach@medtron.com

Équipe de ventes internationales 1 :

W/S-EMEA, LATAM, Afrique, APAC

Tél. : +49 (0)681-97017-26

Fax : +49(0)681-97017-20

sales.int1@medtron.com

Équipe de ventes internationales 2 :

E-Europe, CIS

Tél. : +49 (0)681-97017-63

Fax : +49 (0) 681-97017-20


sales.int2@medtron.com

Service :

Tél. : +49 (0)681-97017-388

Fax : +49(0)681-97017-85

service@medtron.com

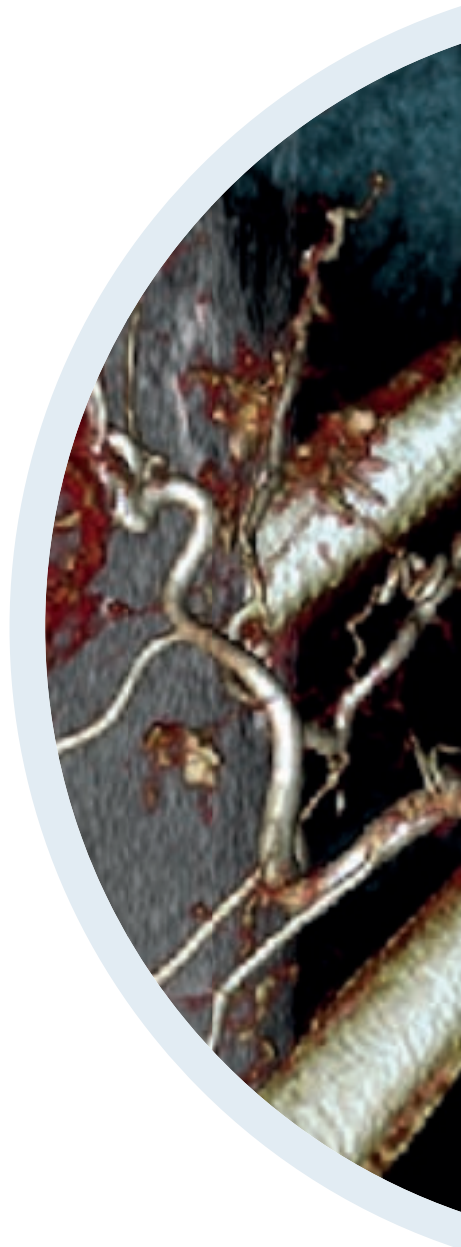

MEDTRON AG | Hauptstr. 255 | 66128 Saarbrücken | Allemagne

Tél. +49 (0)681-97017-0 | Fax: +49 (0)681-97017-20 | info@medtron.com

Rendez-vous sur medtron.com